




N° de commande: 167121

**Échafaudage roulant SG**  
1,35 x 3,0 m avec  
échelles inclinées hauteur  
de plate-forme 2,51 m

### Accessoires pour la famille de produits

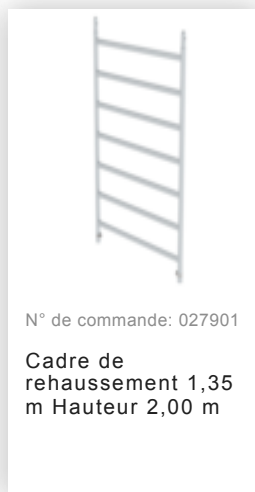



N° de commande: 027934

Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027911

Planche de bordure frontale pour une largeur d'échafaudage de 1,35 m



N° de commande: 027944

Planche de bordure latérale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027965

Échelle inclinée, dessous pour échafaudage à escalier pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027968

Main courante supérieure pour échafaudage roulant avec échelle inclinée pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027938

Barre diagonale 3 m



N° de commande: 027936

Barre horizontale pour longueur d'échafaudage 3,0 m



N° de commande: 027917

Roulette orientable avec broche réglable en hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027940

Arceau d'accès



N° de commande: 027912

Lest avec arceaux de suspension RAL 1021



N° de commande: 019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques Ø 50 mm



N° de commande: 027920

Support d'espacement mural réglable Réglable jusqu'à 1,0 m



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage Plage de réglage de 400 mm max.



N° de commande: 019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm Plage de serrage 38-51 mm



N° de commande: 019175

Autocollant produit,  
plaquette de  
contrôle 40 x 40  
mm



N° de commande: 019176

Autocollant  
d'inventaire



N° de commande: 019136

Anneau élastique  
pour échafaudage  
roulant avec goujon  
court, fermé



N° de commande: 070520

Entretoise  
d'échafaudage  
télescopique 2 120  
- 3 400 mm



N° de commande: 027104

Broches réglables  
en hauteur



N° de commande: 027922

Roulette orientable  
avec broche, ne  
laisse pas de  
traces réglable en  
hauteur Ø 200 mm



N° de commande: 027921

Roulette orientable  
avec broche, à  
capacité de  
décharge électrique  
réglable en hauteur  
Ø 200 mm



N° de commande: 027958

Roulette orientable  
Ø 200 mm avec  
frein d'arrêt et  
pivots



N° de commande: 027902

Cadre de  
rehaussement 1,35  
m Hauteur 1,00 m